

B İ O K L İ M A T İ K

H A R E K E T L İ Ç A T I S İ S T E M L E R İ




Doğanun rahatlatıcı etkisini yıl boyu konfor ve tasarımın eşsiz uyumu ile hissedin.



Ü R Ü N A Ç I K L A M A S I :

Katlanır tavan olarakta bilinen bioklimatik sistem panellerin birbirleri ile uyum içinde 0 derece ile 90 derecede aksenel olarak döndürülebilmesi böylece güneş, rüzgar, yağmur, kar gibi hava koşullarından problemsiz ve sağlıklı koruma sağlar.

Panel profillerinin yapısı sayesinde kanal boşlukları poliüretan dolgu ile doldurularak ısı izolasyonunda maksimum seviyeye ulaşmanız sağlanır.

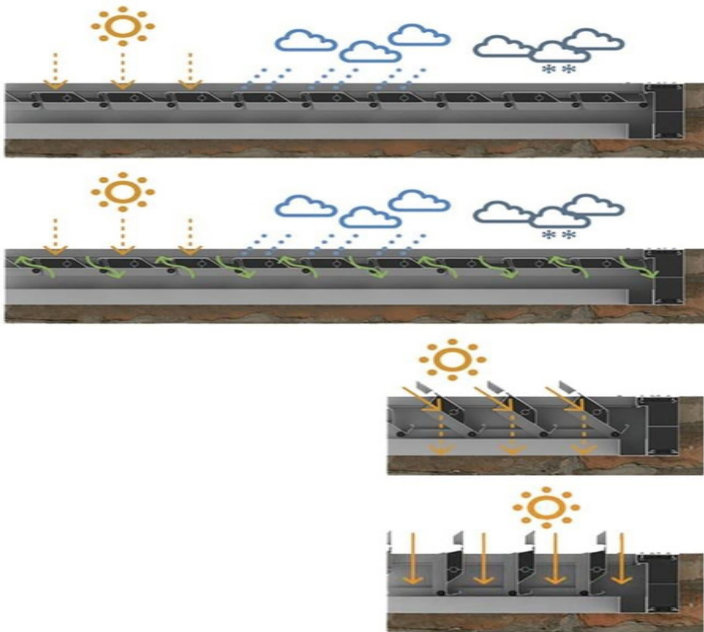

Panel profilleri ve yerleşik kanalların yapısı sayesinde yağmur ve kar suları için uygun drenaj sağlanır.



BİOKLİMATİK İLE ROLLİNG ROOF ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR ?

BİOKLİMATİK

0 ila 90 derece arasında hem katlanma
hem toplanma özelliği

Eğimsiz dört taraflı oluklu


Toplama motoru + piston

ROLLİNG ROOF

Eksenel toplanma özelliği

Eğimli üç taraflı oluklu

Toplama motoru

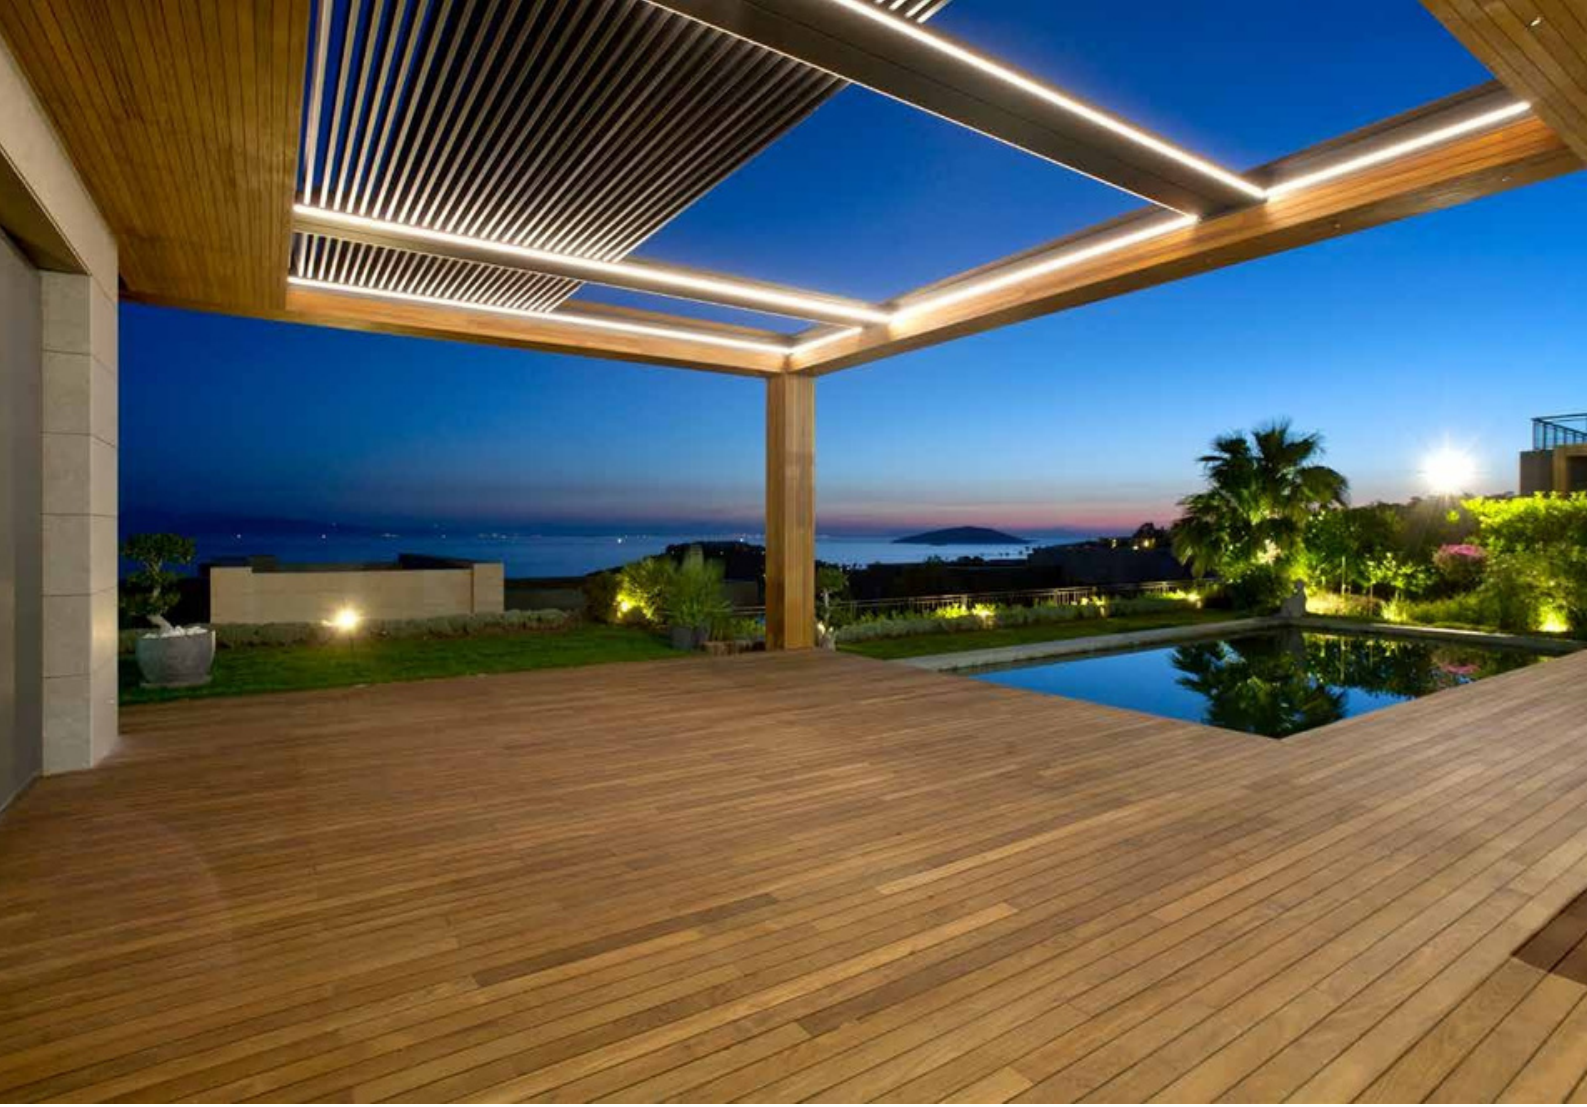

Eşsiz ışıklandırma teknolojileri
ile yapılarınızda tamamlayıcı tasarımlar
oluşturmanızı sağlar...